


Třífázový, jednotarifový, LCD elektroměr DTS 353

Třífázový, jednotarifní 7mod. elektroměr je určen pro podružná, informativní nebo dílenská měření elektrické energie v sítích 50Hz. Zapojen je pro přímé měření, a je vybaven impulzním výstupem SO.

Technické parametry:

Referenční napětí	3x230/400V
Referenční proud	10A
Maximální proud	100A
Třída přesnosti	1.0
Standart	IEC62052-11, IEC62053-21
Frekvence	50 – 60 Hz
Impuls konstanta	800imp / kWh
Mód display	LCD 6 + 2
Vlastní spotřeba	< 10VA ≤ 2W
Pracovní teplota	-20 ÷ 55°C
Impulzní výstup oddělení	otevřený kolektor, optické
Signalizace impulzu	červená LED
Napětí impulzu	< 30V
Proud impulzu	≤ 27mA
Montáž	DIN lišta TS 35mm
Připojení	šroubové svorky 25mm ²
Krytí	IP 20
Rozměry	122 x 100 x 65mm, (7 modulů)

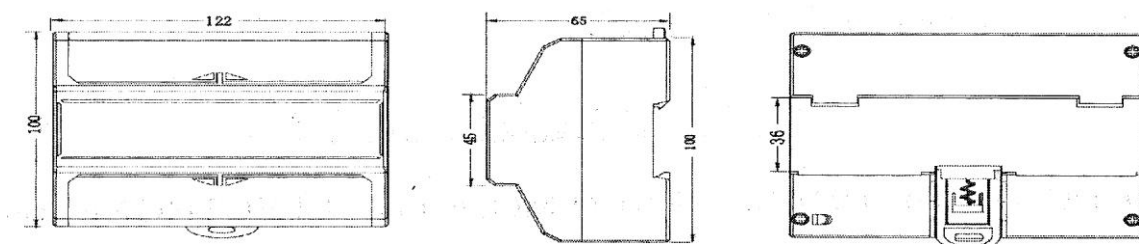

Zapojení:

